

Comfort XS Essential



Dotación de serie:



• 2 x 5.511.1168
Cepillo PPL Ø 360 mm - 14"



• 4.508.0646
Labio delantero boquilla L.925 mm Shore 40 Th. 3 mm

• 4.508.0605
Labio trasero boquilla L.1015 mm Shore 30 Th. 4 mm



- Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 3.700 mq)
- Presion constante de 50 Kg. • Amplia capacidad de carga del deposito (reduccion del n. de paradas y maximo rendimiento de la carga de la bateria).
- Dimensiones contenidas 810 mm de ancho. • Estabilidad aun a plena carga, traccion anterior con reductor de radio de giro. • Ventanilla de inspeccion para trabajos periodicos de limpieza profunda en tiempos reducidos. • Facil e inmediato acceso a los componentes electricos. • Dosificador solucion detergente.
- Dispositivo automatico de parada de cepillos e interrupcion de la inyeccion de detergente con la maquina parada. • Sistema anti espuma. • Mando para elevacion boquilla de secado con dispositivo de seguridad en fase de marcha atrás.



Vea el video en youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Comfort XS 75 Essential

código	8.574.2001
alimentación	24V
ancho de trabajo / boquilla	750 / 900 mm
rendimiento horario máx.	3750 m ² /h
capac. depósito agua limpia/quimico	110 l / 29.05 gal
capac. depósito recuperación stop/total	130-155 l / 34.35-40.95 gal
avance / potencia	rueda anterior / 600 W
RPM / presión cepillo	150/50 kg / 110.23 lbs
potencia motor cepillo	1000 W
pendiente máx superable dep. vacío / lleno	13% / 10%
depresión / potencia motor aspiración	1734 mmH ₂ O/480W
dimensiones minime / peso	146x81x138 cm / 220 kg



El depósito de la solución detergente sirve también como un compartimiento de las baterías, lo que permite el alojamiento de las baterías de alta capacidad que garantiza tiempos de trabajo continuado hasta 4-5 horas. Tanques de polietileno, de alta resistencia a los impactos y al ácido.

Opcional:



- 4 x 0.107.0004
Batería tubular Pb-ácido
6V 180Ah C5



- 4 x 0.107.0072
Batería GEL 6 MFP 180
6V 180Ah C5



- 0.108.0002
Cargador baterías 24V 25A
220-240/50-60




- 5.511.1641
Kit cargador de batería a
bordo - 24V - 20A



- 4.508.0901 Labio delantero
de poliuretano L.925 TH.3 Sh.40
- 4.508.0900 Labio trasero de
poliuretano L.1015 TH.4 Sh.40

Depósito de gran capacidad (110 l.) para evitar paradas frecuentes para rellenarlo. La facilidad de utilizar el panel de control reduce el tiempo de entrenamiento para los operadores. Mandos mecánicos para la elevación de la boquilla de secado y de la placa cepillos, fácil de

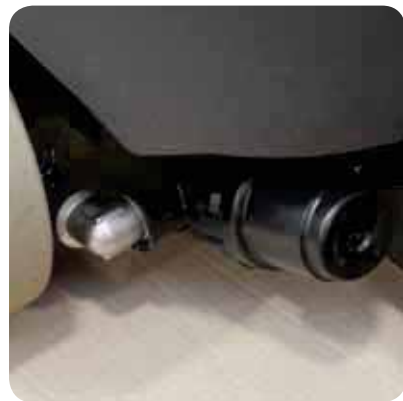

usar y que reduce los costos de mantenimiento. El plato cepillos monobloque aplica una gran presión (50 kg.) sobre el suelo, permitiendo la limpieza en profundidad de cualquier tipo de suciedad. La solución detergente se purifica mediante un filtro externo de fácil acceso que retiene las impurezas,



- 5.511.1246
Cepillo tynex Ø 360 mm-14"
- 5.511.1169
Cepillo PPL 0,03 Ø 360
mm-14"
- 5.511.1203
Cepillo PES Ø 360 mm - 14"



- 5.511.1592
Disco de arrastre EWU Ø 380
mm-15"



- 6.508.0143 - Ø 380 mm -
15"- beige
- 6.508.0144 - Ø 380 mm -
15"- verde
- 6.508.0141 - Ø 380 mm -
15"- negro

protegiendo de esta manera la electroválvula. El asiento ergonómico asegura comodidad para un tiempo largo de trabajo del operador, incrementando la productividad.

